
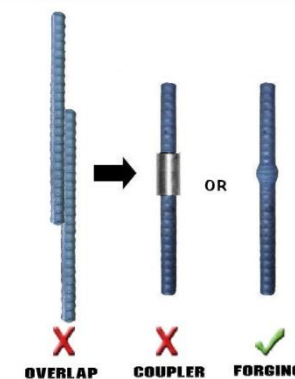


شرکت مهندسی آفتاب تابان کنزا KENZA WELD

توجیه اقتصادی

حذف اورلپ در سازه های بتنی
به روش اتصال سر به سر میلگرد
با کمک پروسه

جوشکاری فورجینگ GPW

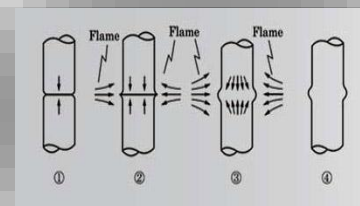

http://www.instagram.com/kenza_weld_co



<https://t.me/kenzaweld>

آفتاب تابان کنزا جوش سر به سر میلگرد تلفن: 44066635 فکس: 44954034



وبسایت: <http://www.kenza-weld.com>

شرکت مهندسی آفتاب تابان کنزا KENZA WELD

مقایسه هزینه ریالی اورلپ و فورجینگ برای سایز های مختلف میلگرد-خرداد 1397

ارزش ریالی طول اورلپ ها (ریال)					وزن اورلپ با توجه به طول اورلپ (کیلوگرم)					طول اورلپ با توجه به ضریب قطر در نظر گرفته شده در طراحی (سانتی متر)					سایز میلگرد					
هزینه تمام شده هر سر جوش میلگرد					80	75	70	60	50	80	75	70	60	50	ضریب قطری					
۸۳.۵۲۰	۷۸.۳۰۰	۷۳.۰۸۰	۶۲.۶۴۰	۵۲.۲۰۰	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220	۲.۸۸	۲.۷۰	۲.۵۲	۲.۱۶	۱.۸۰	144	135	126	108	90	18
۱۱۴.۵۵۰	۱۰۷.۳۰۰	۱۰۰.۰۵۰	۸۵.۸۴۰	۷۱.۶۳۰	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880	۳.۹۵	۳.۷۰	۳.۴۵	۲.۹۶	۲.۴۷	160	150	140	120	100	20
۱۵۱.۹۶۰	۱۴۲.۳۹۰	۱۳۲.۸۲۰	۱۱۳.۹۷۰	۹۴.۸۳۰	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	۵.۲۴	۴.۹۱	۴.۵۸	۳.۹۳	۳.۲۷	176	165	154	132	110	22
۲۲۳.۳۰۰	۲۰۹.۰۹۰	۱۹۵.۱۷۰	۱۶۷.۳۳۰	۱۳۹.۴۹۰	32.470	32.470	32.470	32.470	32.470	۷.۷۰	۷.۲۱	۶.۷۳	۵.۷۷	۴.۸۱	200	187	175	150	125	25
۳۱۳.۴۹۰	۲۹۴.۰۶۰	۲۷۴.۳۴۰	۲۳۵.۱۹۰	۱۹۶.۰۴۰	39.060	39.060	39.060	39.060	39.060	۱۰.۸۱	۱۰.۱۴	۹.۴۶	۸.۱۱	۶.۷۶	224	210	196	168	140	28
۴۶۸.۳۵۰	۴۳۹.۰۶۰	۴۰۹.۷۷۰	۳۵۱.۱۹۰	۲۹۲.۶۱۰	52.210	52.210	52.210	52.210	52.210	۱۶.۱۵	۱۵.۱۴	۱۴.۱۳	۱۲.۱۱	۱۰.۰۹	256	240	224	192	160	32

توضیحات :

- هزینه هر کیلوگرم آرماتور 290000 ریال در نظر گرفته شده است.
- به مبالغ فوق هزینه ضایعات و پرت میلگرد، دستمزد آرماتوربند و افزایش تراکم خاموتها در مقطع اورلپ نیز اضافه می گردد.

Instagram: http://www.instagram.com/kenza_weld_co

Telegram: <https://t.me/kenzaweld> | فکس: 44954034 | تلفن: 44066635 | آفتاب تابان کنزا جوش سر به سر میلگرد

وبسایت: <http://www.kenza-weld.com>